

Klemmhalter, Innenbearbeitung, VDI, „ME“

Klemmhalter VDI-Aufnahme, mit unserem innovativen ME-Spannprinzip. Das ME-Spannsystem bietet kraftschlüssiges Spannen und dadurch optimale Präzision und Stabilität. Vier Kühlmittelzufuhrarten je nach Bedarf einstellbar.

Toolholder, Internal Applications, VDI, „ME“

Toolholder with VDI-Fixation, equipped with our innovative ME-clamping system. The ME-system provides force-fitted clamping along with higher precision and stability. Four different types of through coolant supply can be realized as required.



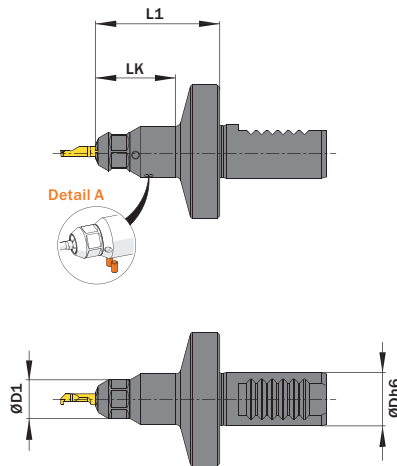
Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

15,0 Nm - 25,0 Nm


Max. Kühlmitteldruck // max. coolant pressure

10 bar

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

MASTER (Seite/Page 153), T02 (Seite/Page 154)Legende
Legend**155**Scan
QR-CodeOder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1225

Entdecken Sie unsere
simturn AX Halter „ME“.
Discover our simturn AX
toolholder „ME“.



- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD	ØDh6	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	ØD1	L1	LK	Standard Mutter Standard screw nut	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm			mm	mm	mm		

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related items can be found on the previous page as well!

▼ ØDh6 = 16,0 mm								
7,0	16,0	A07.VD16.ME T	AZWQ	16,5	41,5	30,0	AYXS	A07.L A07.R A07.T
8,0	16,0	A08.VD16.ME T	AZWZ	19,0	41,5	30,0	AZ4E	A08 A08T
10,0	16,0	A10.VD16.ME T	AZW6	19,0	41,5	30,0	AZ4E	A10.L A10.R A10T
▼ ØDh6 = 20,0 mm								
7,0	20,0	A07.VD20.ME T	AZWT	16,5	46,5	30,0	AYXS	A07.L A07.R A07.T
8,0	20,0	A08.VD20.ME T	AZW1	19,0	46,5	30,0	AZ4E	A08 A08T
10,0	20,0	A10.VD20.ME T	AC43	19,0	46,5	30,0	AZ4E	A10.L A10.R A10T
▼ ØDh6 = 25,0 mm								
7,0	25,0	A07.VD25.ME T	AZ WV	16,5	52,0	30,0	AYXS	A07.L A07.R A07.T
8,0	25,0	A08.VD25.ME T	AD86	19,0	52,0	30,0	AZ4E	A08 A08T
10,0	25,0	A10.VD25.ME T	ACSB	19,0	52,0	30,0	AZ4E	A10.L A10.R A10T
▼ ØDh6 = 30,0 mm								
7,0	30,0	A07.VD30.ME T	AZWX	16,5	52,0	30,0	AYXS	A07.L A07.R A07.T
8,0	30,0	A08.VD30.ME T	AZW3	19,0	52,0	30,0	AZ4E	A08 A08T
10,0	30,0	A10.VD30.ME T	AZXA	19,0	52,0	30,0	AZ4E	A10.L A10.R A10T

Bestellbeispiel // Order example: **A10.VD25.ME T**

Detail A | 1 Halter – 4 Kühlmittelzufuhrarten // 1 Toolholder – 4 types of coolant supply



Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.