



Wendeschneidplatten für CoroDrill® 881

Bohrerdurchmesser 14.00 - 23.50 mm (.562 - .937 Zoll)

Zentrumschneide

Außenschneide




□	Bestellnummer	Schneidplatten position	Abmessungen, mm, Zoll													
			P		M				K		N		S		H	
			GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC	GC
02	881-02 02 04M-C-GM1	⊙	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.4	.016
	881-02 02 04M-P-GM1	○	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.4	.016
03	881-03 03 08M-C-GM1	⊙	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.8	.032
	881-03 03 08M-P-GM1	○	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.8	.032
04	881-04 03 08M-C-GM1	⊙	★	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.8	.032
	881-04 03 08M-P-GM1	○	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	0.8	.032
			P40	P40	M35	M35	M20	M35	K25	K25	N20	N20	S30	S35	H20	H15
			1044	4024	1044	1144	2044	4024	1044	4024	1044	4044	1044	1144	1044	4024
			1044	4044	1044	1144	2044	4024	1044	4044	1044	4044	1044	1144	1044	4044

⊙ = Zentrumschneide
○ = Außenschneide

★ = Erste Wahl


Größe	Abmessungen							
	D _c mm	D _c Zoll	l ₁ mm	l ₁ Zoll	s mm	s Zoll	D ₁ [mm]	D ₁ Zoll
881-02...C	12.70-17.43	.500-.686	2.7	.106	2.4	.094	2.5	.098
881-02...P								
881-03...C	17.44-20.99	.687-.826	3.3	.130	3.2	.126	2.5	.098
881-03...P								
881-04...C	21.00-25.99	.827-1.023	4.0	.157	3.2	.126	2.8	.110
881-04...P								

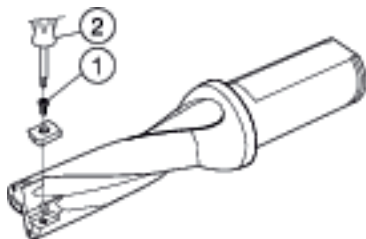

Ersatzteile für CoroDrill® 881

Größe	1		2		Drehmoment Nm
	Schraube für Wendeplatte	Schraubendreher (Torx Plus)	Drehmomentschlüssel 1)	Drehmoment Nm	
881-02	5513 020-33	5680 046-03 (7IP)	5680 100-02	0.9	0.9
881-03	5513 020-19	5680 046-03 (7IP)	5680 100-02	0.9	0.9
881-04	5513 020-20	5680 046-03 (7IP)	5680 100-02	0.9	0.9

1) Zubehör ist gesondert zu bestellen



D
Fräsen
E
Bohren
F
Aufbohren
G
Werkzeugsysteme
J
Allgemeine Informationen