

Klemmhalter, Innenbearbeitung

Schwingungsgedämpfter Hartmetall-Rundschaft mit innerer Kühlmittelzufuhr.

Toolholder, For Internal Applications

Anti-vibration solid carbide round shank toolholder with through coolant.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

3,5 Nm

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

MASTER (Seite/Page 236)






Legende
Legend

238



Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/978

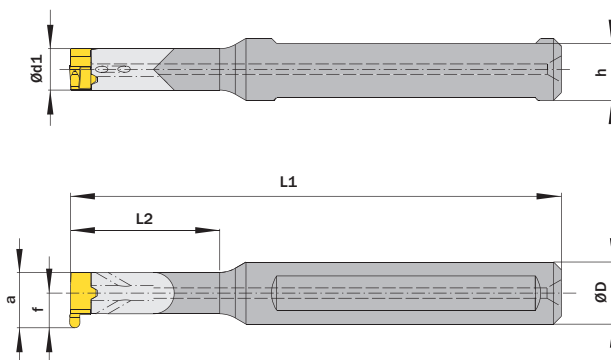

Maße „a“, „f“ und „tmax“ sind abhängig vom verwendeten Schneideinsatz.
Dimensions „a“, „f“ and „tmax“ depend on used carbide inserts.

Abbildung zeigt / Drawing shows: D11.0012.29 HM

- Hauptsächlich geeignet für diese Flächen
Mainly designed for these surfaces
- Je nach Schneidplatte ebenfalls möglich
Also possible depending on insert type

ØD ^{h6}	L2	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Ød1	h	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code
mm	mm			mm	mm	mm			

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der vorhergehenden Seite!
Related Items can be found on the previous page as well!

▼ ØD = 12,0 mm									
12,0	29,0	D11.0012.29 HM	AHJ1	8,0	11,0	95,0	ATK7	T10F	D11
12,0	42,0	D11.0012.42 HM	AG9S	8,0	11,0	110,0	ATK7	T10F	D11
12,0	56,0	D11.0012.56 HM	AHEF	8,0	11,0	120,0	ATK7	T10F	D11
12,0	64,0	D11.0012.64 HM	ABD8	8,0	11,0	130,0	ATK7	T10F	D11
▼ ØD = 12,7 mm									
12,7	29,0	D11.0.500.29 HM	AGZ0	8,0	11,7	95,0	ATK7	T10F	D11 Inch
12,7	42,0	D11.0.500.42 HM	ABCD	8,0	11,7	110,0	ATK7	T10F	D11 Inch
12,7	56,0	D11.0.500.56 HM	AHP0	8,0	11,7	120,0	ATK7	T10F	D11 Inch
12,7	56,0	D11.0.500.64 HM	A5T5	8,0	11,7	130,0	ATK7	T10F	D11 Inch

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: **D11.0012.29 HM**

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmuttern finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.