

Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 6535 HA)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HA.

Milling Cutter Shank, cylindrical (DIN 6535 HA)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HA.


Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)
7,0 Nm

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page
473

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes
ALL (Seite/Page 645)

TW HM

Scan QR-Code Oder besuchen Sie // Or Visit www.simtek.info/cp/428

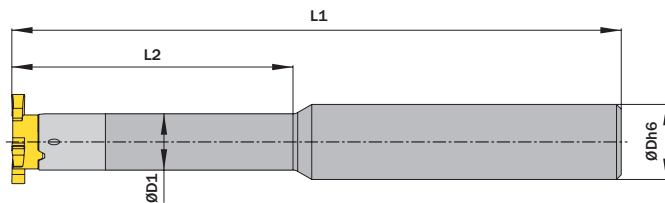

$\varnothing D_{h6}$ mm	$\varnothing D_1$ mm	L2 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	L1 mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	
▼ $\varnothing D_{h6} = 12,7$ mm									
12,7	12,7	42,0	V22.0.500.13.42 A HM	AHBS	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.7	<small>Inch</small>
12,7	12,7	60,0	V22.0.500.13.60 A HM	AGT2	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.7	<small>Inch</small>
▼ $\varnothing D_{h6} = 15,875$ mm									
15,875	11,5	30,0	V22.0.625.11.30 A HM	AJ9X	90,0	VM5x12 T20T	T20T	VD11.5	<small>Inch</small>
15,875	12,0	42,0	V22.0.625.12.42 A HM	APKM	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0	<small>Inch</small>
15,875	12,0	60,0	V22.0.625.12.60 A HM	AMEX	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0	<small>Inch</small>
15,875	12,0	85,0	V22.0.625.12.85 A HM	AAG1	160,0	VM5x12 T20T	T20T	VD12.0	<small>Inch</small>
15,875	14,3	42,0	V28.0.625.14.42 A HM	AD3T	100,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3	<small>Inch</small>
15,875	14,3	60,0	V28.0.625.14.60 A HM	AK1F	130,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3	<small>Inch</small>
15,875	14,3	85,0	V28.0.625.14.85 A HM	AD9S	160,0	VM5x12 T20T	T20T	VD14.3	<small>Inch</small>

Bestellbeispiel // Order example: **V28.0.625.14.42 A HM**

simmill AX

simmill PMX

simmill PX

simmill SX

simmill UX

simmill VX

simmill H2

simmill K2

simmill MX

simmill OS

Index