

## Fräserschaft, zylindrisch (vgl. DIN 6535 HA)

Schwingungsgedämpfte Hartmetall-Ausführung mit innerer Kühlmittelzufuhr und Aufnahme nach DIN 6535 HA.

## Milling Cutter Shank, cylindrical (DIN 6535 HA)

Anti-vibration solid carbide type with through coolant and shank according to DIN 6535 HA.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

**3,5 Nm**

Vergleichbare Werkzeuge auf Seite // Similar tools on page  
**473**

Bitte Hinweise im Anhang beachten // Please read add. notes

**ALL (Seite/Page 645)**




Legende  
Legend **650**



Scan  
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit  
[www.simtek.info/cp/389](http://www.simtek.info/cp/389)

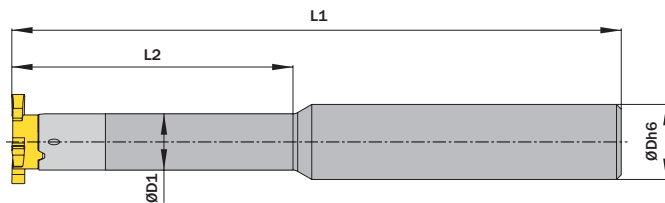

ØDh6	ØD1	L2	Artikelnummer Part number	Webcode <a href="http://www.simtek.com/webcode">www.simtek.com/webcode</a>	L1	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode <a href="http://www.simtek.com/code">www.simtek.com/code</a>
<b>▼ ØDh6 = 12,0 mm</b>								
12,0	8,0	29,0	<b>S14.1208.29 A HM</b>	AM5T	95,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD08.0
12,0	8,0	42,0	<b>S14.1208.42 A HM</b>	AAD5	110,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD08.0
12,0	8,0	56,0	<b>S14.1208.56 A HM</b>	ADVQ	120,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD08.0
12,0	9,5	42,0	<b>S14.1209.42 A HM</b>	AG09	110,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD09.5
<b>▼ ØDh6 = 12,7 mm</b>								
12,7	8,0	29,0	<b>S14.0.500.08.29 A HM</b>	ACPS	95,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD08.0 <small>inch</small>
12,7	8,0	42,0	<b>S14.0.500.08.42 A HM</b>	ABPC	110,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD08.0 <small>inch</small>
12,7	8,0	56,0	<b>S14.0.500.08.56 A HM</b>	AMWV	120,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD08.0 <small>inch</small>
12,7	9,5	42,0	<b>S14.0.500.09.42 A HM</b>	AJQS	110,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD09.5 <small>inch</small>
<b>▼ ØDh6 = 15,875 mm</b>								
15,875	9,5	33,0	<b>S14.0.625.09.33 A HM</b>	AH1U	110,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD09.5 <small>inch</small>
<b>▼ ØDh6 = 16,0 mm</b>								
16,0	9,5	33,0	<b>S14.1609.33 A HM</b>	AJTB	110,0	S M3,5x10 T10F	T10F	SD09.5

Bestellbeispiel // Order example: **S14.1208.29 A HM**