

Klemmhalter, Innen, Typ A

Klemmhalter für die Innenbearbeitung ab Bohrungsdurchmesser 24,5 mm. Mit spezieller Kühlmitteldüse für verbesserte Spankontrolle.

Toolholder, Internal, Type A

Toolholder for internal applications as of bore diameter 24,5 mm. Equipped with special through coolant nozzle for improved chip control.

Anzugsmoment (Schraube) // Tightening torque (screw)

TH2.15: 1,5 Nm
TH2.20: 2,0 Nm
TH2.25: 2,5 Nm
TH2.30: 3,0 Nm
TH2.40: 3,0 Nm



Legende
Legend

277



Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/474

Für kleinere Bohrungen
For smaller bores

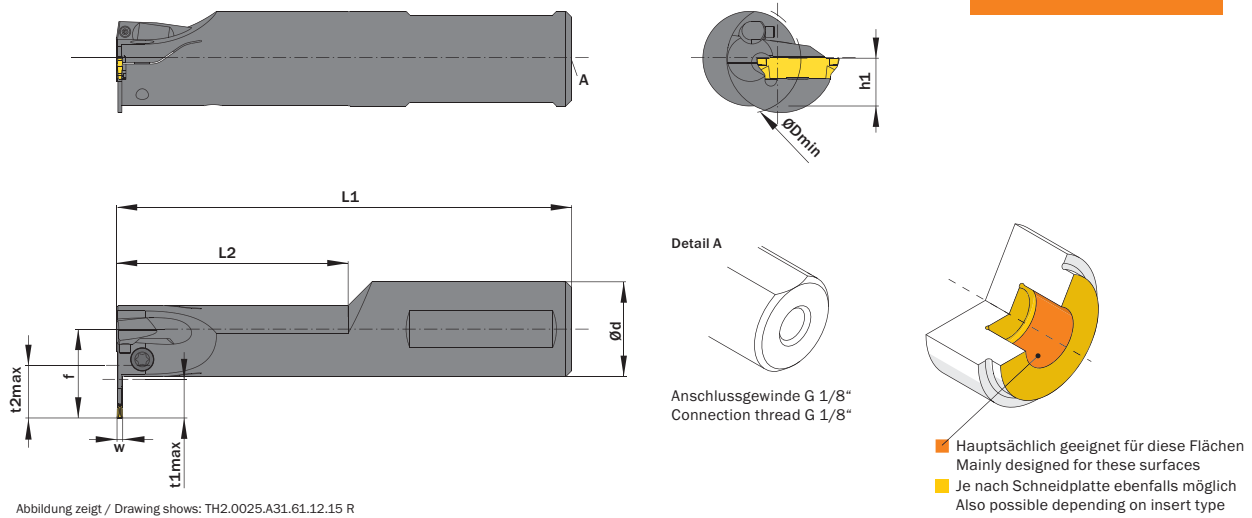


Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.0025.A31.61.12.15 R

Ød ^{g6} mm	ØDmin (Min. Bohrung) ØDmin (min. bore) mm	L2 mm	L1 mm	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	f mm	h1 ^{js14} mm	t1max mm	t2max mm	w ≥ mm	w ≤ mm	Schraube Screw	Schraubenschlüssel Screw driver	Connectcode www.simtek.com/code	
▼ Ød = 19,05 mm															
19,05	24,5	48,0	120,0	TH2.0.750.A25.48.12.15 R/L	A1E2 L A1E1	18,0	8,5	7,0	12,5	-	1,9	ATMB	T15F	TH2.15	Inch
19,05	24,5	48,0	120,0	TH2.0.750.A25.48.12.20 R/L	A1E4 L A1E3	18,0	8,5	7,0	12,5	1,91	2,4	ATMB	T15F	TH2.20	Inch
19,05	24,5	48,0	120,0	TH2.0.750.A25.48.12.25 R/L	A1E6 L A1E5	18,0	8,5	7,0	12,5	2,41	2,9	ATMB	T15F	TH2.25	Inch
19,05	24,5	48,0	120,0	TH2.0.750.A25.48.12.30 R/L	A1E7 L A1FA	18,0	8,5	7,0	12,5	2,91	3,8	ATMB	T15F	TH2.30	Inch
19,05	24,5	48,0	120,0	TH2.0.750.A25.48.12.40 R/L	A1E9 L A1E8	18,0	8,5	7,0	12,5	3,81	4,9	ATMB	T15F	TH2.40	Inch
▼ Ød = 20,0 mm															
20,0	24,5	48,0	120,0	TH2.0020.A25.48.11.15 R/L	ASVG L ASVF	18,0	9,0	7,0	12,5	-	1,9	ATMB	T15F	TH2.15	
20,0	24,5	48,0	120,0	TH2.0020.A25.48.11.20 R/L	ASVJ L ASVK	18,0	9,0	7,0	12,5	1,91	2,4	ATMB	T15F	TH2.20	
20,0	24,5	48,0	120,0	TH2.0020.A25.48.11.25 R/L	ASVM L ASVK	18,0	9,0	7,0	12,5	2,41	2,9	ATMB	T15F	TH2.25	
20,0	24,5	48,0	120,0	TH2.0020.A25.48.11.30 R/L	ASVP L ASVN	18,0	9,0	7,0	12,5	2,91	3,8	ATMB	T15F	TH2.30	
20,0	24,5	48,0	120,0	TH2.0020.A25.48.11.40 R/L	ASVS L ASVQ	18,0	9,0	7,0	12,5	3,81	4,9	ATMB	T15F	TH2.40	

Verwandte Werkzeuge finden Sie auch auf der folgenden Seite!
Related Items can be found on the following page as well!

Fortgesetzte Tabelle
Continued Table

Bestellbeispiel // Order example: TH2.0020.A25.48.11.15 R (R = Rechte Ausführung // Right hand version)

Eine Umschlüsselungsliste von Webcode zu Schrauben bzw. Spannmutter finden Sie auf Seite 766.
A conversion list from webcode to screws as well as standard screw nuts can be found on page 766.