

Einstecken und Profildrehen in Leichtmetallen

CNC-Konturdrehen mit spezieller Geometrie für die Bearbeitung von Leichtmetallen.

Grooving and Profiling in light alloys

CNC profiling with special geometry for applications in light alloys.

Schnittwerte (Start) // Cutting parameters (start)

f (außen//ext.)	f (innen//int.)	Vc
0,1 mm/U	0,08 mm/U	Seite/Page 442

Passende Klemmhalter auf Seite // Suitable toolholders on page

255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270



SP
HM

Legende
Legend

277



Scan
QR-Code

Oder besuchen Sie // Or Visit
www.simtek.info/cp/1179

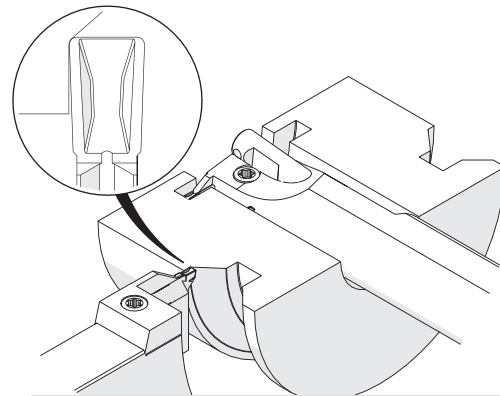
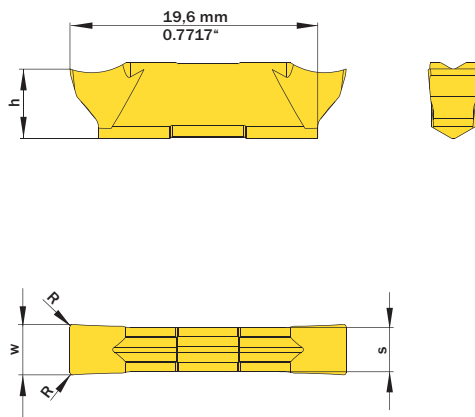


Illustration zeigt beispielhafte Anwendungsmöglichkeit mit ähnlichem Werkzeug.
Image shows exemplary application possibility with similar tool.

Abbildung zeigt / Drawing shows: TH2.400.020 NC

w ^{+0,03}	R	Artikelnummer Part number	Webcode www.simtek.com/webcode	Empfohlene Schneidstoffe Tagesaktuelle Verfügbarkeit und Preise finden Sie auf www.simtek.com/webcode Recommended cutting grades You can find current availability and prices on www.simtek.com/webcode							h	S	Connectcode www.simtek.com/code
				P	K	M	N	S	H	O			
mm	mm									mm	mm		
▼ R = 0,05 mm													
1,5	0,05	TH2.150.005 NC	AWMC	X808	X408 X608	HX79	X508	X408		5,5	1,15	TH2.15	
2,0	0,05	TH2.200.005 NC	AZDH	X808	X408 X608	HX79	X508	X408		5,5	1,6	TH2.20	
2.5	0,05	TH2.250.005 NC	AZDJ	X808	X408 X608	HX79	X508	X408		5,5	2.1	TH2.25	
3,0	0,05	TH2.300.005 NC	AZDK	X808	X408 X608	HX79	X508	X408		5,5	2,65	TH2.30	
▼ R = 0,2 mm													
1,5	0,2	TH2.150.020 NC	AZDM	X808	X408 X608	HX79	X508	X408		5,5	1,15	TH2.15	
2,0	0,2	TH2.200.020 NC	A2HW	X808	X408 X608	HX79	X508	X408		5,5	1,6	TH2.20	
2,5	0,2	TH2.250.020 NC	AZDP	X808	X408 X608	HX79	X508	X408		5,5	2,1	TH2.25	
3,0	0,2	TH2.300.020 NC	AZDQ	X808	X408 X608	HX79	X508	X408		5,5	2,65	TH2.30	
3,5	0,2	TH2.350.020 NC	AZDS	X808	X408 X608	HX79	X508	X408		5,5	2,65	TH2.30	
4,0	0,2	TH2.400.020 NC	AZDT	X808	X408 X608	HX79	X508	X408		5,5	3,5	TH2.40	
▼ R = 0,4 mm													
4,0	0,4	TH2.400.040 NC	AZDW	X808	X408 X608	HX79	X508	X408		5,5	3,5	TH2.40	

Bestellbeispiel // Order example: TH2.400.040 NC X808 (X808 = Schneidstoff // Grade)